

Strong Light

LED


取付タイプ
連結タイプ

特長

- すべて二重絶縁タイプ（調光タイプを除く）なので安心してご使用いただけます。
- 取付け簡単！まぶしさを抑えた拡散板付 LED を光源に採用。
- φ30mm・φ50mm・φ60mmの3シリーズ。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源は AC220V まで対応可能な機種もございます。

使用例

自動車検査用リフトの設置例

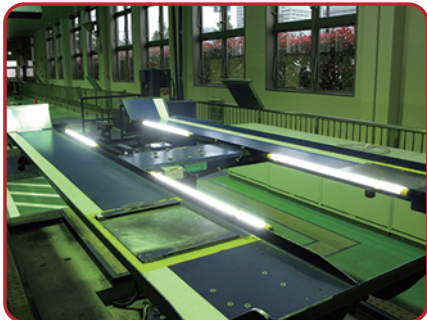

自動車の足まわりの照射イメージ



仮設テントの使用例



倉庫や暗所の補助照明として



ガーデニングや BBQ 等の夜間照明として




検査用の照明として



連結タイプについて

連結タイプの末端に使用するライトに出力コードが必要ない場合は型式の末尾に「-E」がついた連結タイプ末端用を選択してください。（防水プラグ仕様になります。）
入力側（防水プラグ側）コードの長さは、変更可能です。各営業担当へご相談して下さい。

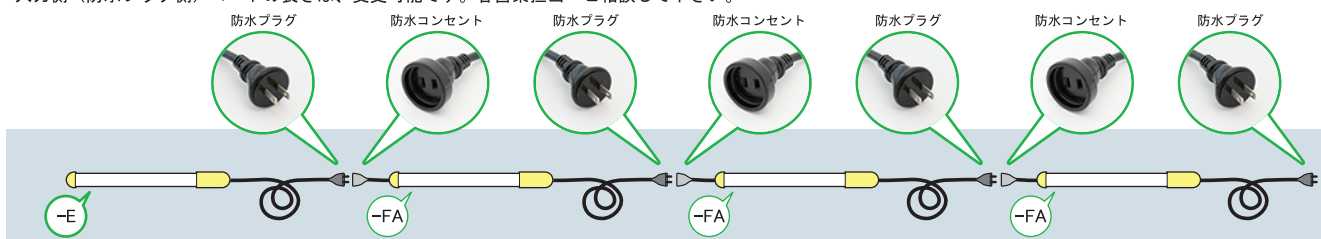

φ30mmタイプ

入力電源単相 200 ~ 220V での生産も可能です。詳しくは弊社までご連絡ください。

スイッチあり

SL-LED7R

重量
525g

※¥26,000（税込価格※¥28,600）

スイッチなし

SL-LED7R-N

重量
525g

※¥25,000（税込価格※¥27,500）

連結タイプ末端用

SL-LED7R-E

重量
725g

※¥28,000（税込価格※¥30,800）

連結タイプ末端用・スイッチなし

SL-LED7R-N-E

重量
725g

※¥27,000（税込価格※¥29,700）

光源 LED 演色評価数 Ra80 色温度 5000K 全光束 820lm 入力電圧 AC100V 消費電力 8W

外筒仕様 耐薬品 コード 5m 二重絶縁 保護等級 IP66 オプション 30サイズ


※スイッチは含まない寸法です

プラグ 防水仕様


プラグ 防水仕様

30mm 固定ホルダー（標準付属品）

配光曲線 (cd/1000lm)

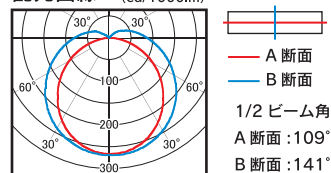

画像は SL-LED7R

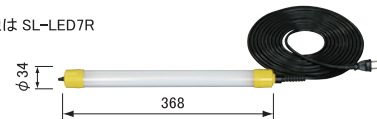

連結タイプ（スイッチなし）

SL-LED7R-FA

※¥30,000（税込価格※¥33,000）


LED 防滴仕様 外筒耐薬品

連結は20台まで可能です。

光源 LED 演色評価数 Ra80 色温度 5000K 全光束 820lm 入力電圧 AC100V 消費電力 8W 外筒仕様 耐薬品

重量 790g 入力コード 5m 出力コード 0.2m プラグ・コンセント 防水仕様 二重絶縁 保護等級 IP66 オプション 30サイズ

30mm 固定ホルダー（標準付属品）

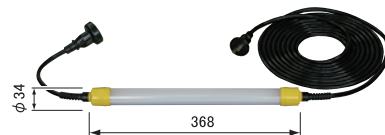

用途

- 自動車整備用・検査用リフトの照明として
- 電車・航空機の点検・整備に
- 各種倉庫の補助照明として
- トンネルの仮設照明として
- ガーデニングやBBQ等の夜間照明として
- 仮設テント照明に
- 工事現場で etc...

※オプション類は、P18～P20をご覧ください。

単位:mm

スイッチあり

SL-LED14R

※¥32,000 (税込価格¥35,200)

重量
630g

連結タイプ末端用

SL-LED14R-E

※¥34,000 (税込価格¥37,400)

重量
830g

プラグ
防水仕様

スイッチなし

SL-LED14R-N

※¥31,000 (税込価格¥34,100)

重量
630g

連結タイプ末端用・スイッチなし

SL-LED14R-N-E

※¥33,000 (税込価格¥36,300)

重量
830g


プラグ
防水仕様

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	1750lm	AC100V	15W
外筒仕様	コード	二重絶縁	保護等級	オプション	
耐薬品	5m	回	IP66	30サイズ	

LED


防滴仕様

外筒耐薬品




※スイッチは含まない寸法です

配光曲線 (cd/1000lm)



— A 断面
— B 断面
1/2 ビーム角
A 断面 : 108°
B 断面 : 138°

画像は SL-LED14R



連結タイプ (スイッチなし)

SL-LED14R-FA

※¥36,000 (税込価格¥39,600)



連結は15台まで可能です。

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	1750lm	AC100V	15W	耐薬品
重量	入力コード	出力コード	プラグ・コネクタ	二重絶縁	保護等級	オプション
905g	5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ

LED

防滴仕様

外筒耐薬品

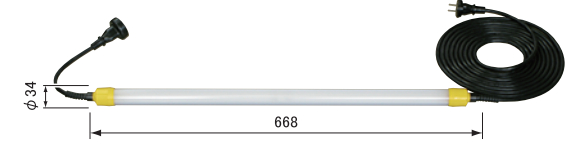

スイッチあり

SL-LED21R

※¥38,000 (税込価格¥41,800)

重量
750g

連結タイプ末端用

SL-LED21R-E

※¥40,000 (税込価格¥44,000)

重量
950g

プラグ
防水仕様

スイッチなし

SL-LED21R-N

※¥37,000 (税込価格¥40,700)

重量
750g

連結タイプ末端用・スイッチなし

SL-LED21R-N-E

※¥39,000 (税込価格¥42,900)

重量
950g


プラグ
防水仕様

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	2690lm	AC100V	22W
外筒仕様	コード	二重絶縁	保護等級	オプション	
耐薬品	5m	回	IP66	30サイズ	

LED


防滴仕様

外筒耐薬品




※スイッチは含まない寸法です

配光曲線 (cd/1000lm)



— A 断面
— B 断面
1/2 ビーム角
A 断面 : 108°
B 断面 : 138°

画像は SL-LED21R

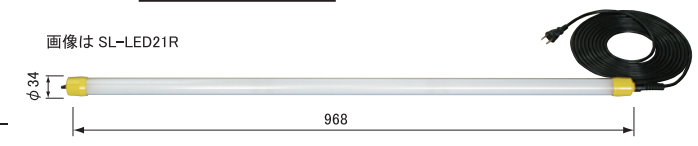

連結タイプ (スイッチなし)

SL-LED21R-FA

※¥42,000 (税込価格¥46,200)



連結は10台まで可能です。

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	2690lm	AC100V	22W	耐薬品
重量	入力コード	出力コード	プラグ・コネクタ	二重絶縁	保護等級	オプション
1015g	5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	30サイズ

LED

防滴仕様

外筒耐薬品

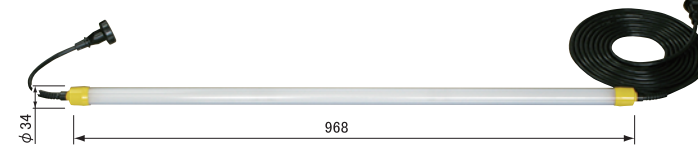

φ30mm調光タイプ

●約15%～100%まで、無段階で調光できます


SL-LED21RSD

※¥42,000 (税込価格¥46,200)


光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	2320lm	AC100V	20W
外筒仕様	重量	入力コード	出力コード	オプション	
耐薬品	780g	0.5m	4.5m	30サイズ	

LED


外筒耐薬品



配光曲線は SL-LED14R のものを参照してください

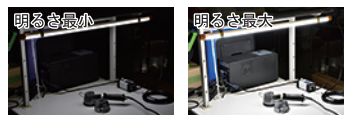

新製品




SL-LED21RD

※¥48,000 (税込価格¥52,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	2400lm	AC100V	20W
外筒仕様	重量	入力コード	出力コード	オプション	
耐薬品	900g	0.5m	4.5m	30サイズ	


LED

外筒耐薬品



配光曲線は SL-LED21R のものを参照してください

ライト部は防滴仕様



Strong Light

LED

取付タイプ 連結タイプ

特長

- すべて二重絶縁タイプなので安心してご使用いただけます。
- 取付け簡単！まぶしさを抑えた拡散板付 LED を光源に採用。
- φ 30mm・φ 50mm・φ 60mm の 3 シリーズ。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源は AC200V まで対応可能な機種もございます。
- 外筒を耐薬品仕様に変更可能な機種もございます。

φ 50mm タイプ

SL-LED20M

※¥32,800 (税込価格※¥36,080)

外筒耐薬品仕様

SL-LED20ME

※¥36,800 (税込価格※¥40,480)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5500K	全光束 970lm	入力電圧 AC100V
消費電力 9W	コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED20M-E

※¥34,800 (税込価格※¥38,280)

連結タイプ末端用・外筒耐薬品仕様

SL-LED20ME-E


※¥38,800 (税込価格※¥42,680)

外筒仕様 標準	重量 950g	外筒仕様 標準	重量 1150g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品	重量 950g	外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品
重量 1150g	プラグ 防水仕様	重量 1150g	プラグ 防水仕様	




50mm 固定ホルダー
(標準付属品)

配光曲線 (cd/1000lm)



1/2 ビーム角
A 断面 : 108°
B 断面 : 137°

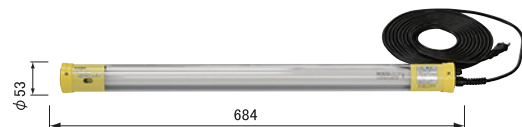

連結タイプ

SL-LED20M-FA

※¥37,800 (税込価格※¥41,580)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5500K	全光束 970lm	入力電圧 AC100V	消費電力 9W	重量 1260g
入力コード 5m	出力コード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ	

連結タイプ・外筒耐薬品仕様


SL-LED20ME-FA

※¥41,800 (税込価格※¥45,980)

外筒仕様 標準	重量 1450g	外筒仕様 標準	重量 1650g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品	重量 1450g	外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品
重量 1650g	プラグ 防水仕様	重量 1650g	プラグ 防水仕様	



50mm 固定ホルダー
(標準付属品)

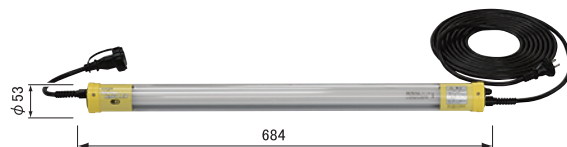

SL-LED40M

※¥39,800 (税込価格※¥43,780)

外筒耐薬品仕様

SL-LED40ME

※¥46,800 (税込価格※¥51,480)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 2270lm	入力電圧 AC100V	消費電力 15W	コード 5m
二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ				

連結タイプ末端用

SL-LED40M-E

※¥41,800 (税込価格※¥45,980)

連結タイプ末端用・外筒耐薬品仕様


SL-LED40ME-E

※¥48,800 (税込価格※¥53,680)



50mm 固定ホルダー
(標準付属品)

配光曲線 (cd/1000lm)



1/2 ビーム角
A 断面 : 107°
B 断面 : 137°



連結タイプ

SL-LED40M-FA

※¥44,800 (税込価格※¥49,280)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 2270lm	入力電圧 AC100V	消費電力 15W	重量 1780g
入力コード 5m	出力コード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ	

連結タイプ・外筒耐薬品仕様


SL-LED40ME-FA

※¥51,800 (税込価格※¥56,980)

外筒仕様 標準	重量 1650g	外筒仕様 標準	重量 1650g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品	重量 1650g	外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品
重量 1650g	プラグ 防水仕様	重量 1650g	プラグ 防水仕様	



50mm 固定ホルダー
(標準付属品)

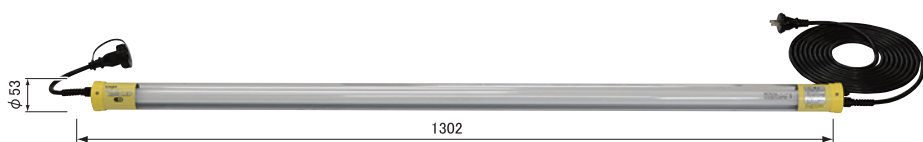

φ 50mm タイプ

停電時継続点灯タイプ

SL-LED40M-BL

※¥41,800 (税込価格※¥45,980)

光源 LED	演色評価数 Ra80	全光束 1770lm	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 22W	重量 1520g
コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 50サイズ	停電照度 照度 1/5	停電点灯 3 時間	充電点灯 8 時間

外筒耐薬品仕様

SL-LED40ME-BL

※¥48,800 (税込価格※¥53,680)

外筒仕様 標準	重量 1520g	外筒仕様 標準	重量 1520g	プラグ 防水仕様
外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品	重量 1520g	外筒耐薬品	外筒仕様 耐薬品
重量 1520g	プラグ 防水仕様	重量 1520g	プラグ 防水仕様	



50mm 固定ホルダー
(標準付属品)

- 点灯中に停電が起きた時、点灯し続けます。(明るさは 1/5 になります。)
- 停電中は 3 時間連続点灯、充電時間は 8 時間です。(点灯中に充電します。)
- 仮設照明としてもご利用頂けます。

※停電時の点灯中は消灯できません。



用途

- 自動車整備用・検査用リフトの照明として
- 電車・航空機の点検・整備に
- 各種倉庫の補助照明として
- トンネルの仮設照明として
- ガーデニングやBBQ等の夜間照明として
- 仮設テント照明に
- 工事現場で etc...

※オプション類は、P18～P20をご覧ください。

単位:mm

φ60mmタイプ

SL-LED27PA

重量
900g

※¥37,800 (税込価格※¥41,580)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1020lm

入力電圧
AC100V

消費電力
8W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED27PA-E

重量
1100g

※¥39,800 (税込価格※¥43,780)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様



連結タイプ

SL-LED27PA-FA

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1020lm

入力電圧
AC100V

消費電力
8W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED27PA-E

重量
1100g

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様



SL-LED36PA

重量
1100g

※¥40,800 (税込価格※¥44,880)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1670lm

入力電圧
AC100V

消費電力
14W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED36PA-E


重量
1300g

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様



連結タイプ

SL-LED36PA-FA

※¥45,800 (税込価格※¥50,380)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
1670lm

入力電圧
AC100V

消費電力
14W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED36PA-E



重量
1300g

※¥45,800 (税込価格※¥50,380)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様

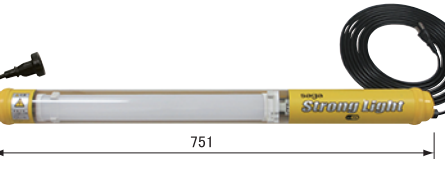

SL-LED20PA

重量
900g

※¥36,800 (税込価格※¥40,480)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5500K

全光束
970lm

入力電圧
AC100V

消費電力
9W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED20PA-E



重量
1100g

※¥38,800 (税込価格※¥42,680)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様

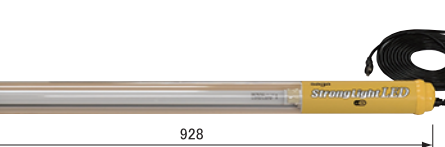

連結タイプ

SL-LED20PA-FA

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5500K

全光束
970lm

入力電圧
AC100V

消費電力
9W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED20PA-E


重量
1100g

※¥42,800 (税込価格※¥47,080)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様



SL-LED40PA

重量
1660g

※¥43,800 (税込価格※¥48,180)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
2270lm

入力電圧
AC100V

消費電力
15W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED40PA-E


重量
1860g

※¥45,800 (税込価格※¥50,380)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様



連結タイプ

SL-LED40PA-FA

※¥49,800 (税込価格※¥54,780)

光源
LED

演色評価数
Ra80

色温度
5000K

全光束
2270lm

入力電圧
AC100V

消費電力
15W

外筒仕様
標準

コード
5m

二重絶縁
回

保護等級
IP66

オプション
60サイズ

連結タイプ末端用

SL-LED40PA-E


重量
1860g

※¥49,800 (税込価格※¥54,780)

ブラグ
防水仕様

LED

防滴
仕様



Strong Light

蛍光灯

取付タイプ
連結タイプ

特長

- 取付け簡単! 8ワットから40ワットまで幅広いバリエーション。
- $\phi 30\text{mm}$ ・ $\phi 50\text{mm}$ ・ $\phi 60\text{mm}$ の3シリーズ。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源はAC200Vまで対応可能な機種もございます。
- 外筒を耐薬品仕様に変更可能な機種もございます。
- すべて二重絶縁タイプなので安心してご使用いただけます。

使用例

物流倉庫の使用例



工作機械の設置例



仮設テントの使用例



$\phi 30\text{mm}$ タイプ

※スイッチなし


SL-8W-N

¥16,800 (税込価格 ¥18,480)

蛍光灯	演色評価数	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
8W	Ra84	5000K	AC100V	8W	標準	740g	5m		IP66	30サイズ

※特注にてコード長0.3m仕様を製作可能です。

※スイッチあり仕様(SL-8W)もございます。P13をご覧ください。

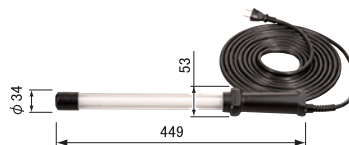

$\phi 50\text{mm}$ タイプ

SL-13MA

¥24,800 (税込価格 ¥27,280)

蛍光灯	演色評価数	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
13Wツイン	Ra84	5000K	AC100V	14W	標準	860g	5m		IP66	50サイズ



SL-20M


¥25,800 (税込価格 ¥28,380)

蛍光灯	演色評価数	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
20W	Ra70	5000K	AC100V	19W	標準	1020g	5m		IP66	50サイズ



販売終了

※代替機種 SL-LED20M (P8をご覧ください)

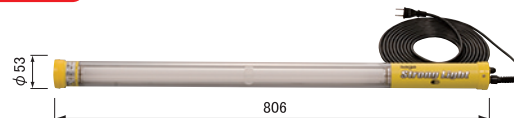

クリーンルーム用


SL-20MCR

※¥30,800 (税込価格 ¥33,880)

蛍光灯	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
20W	AC100V	20W	標準	1080g	5m		IP66	50サイズ



販売終了

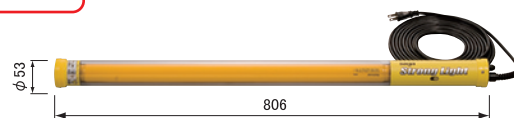

SL-40M

¥30,800 (税込価格 ¥33,880)

蛍光灯	演色評価数	色温度	入力電圧	消費電力	外筒仕様	重量	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
40W	Ra70	5000K	AC100V	37W	標準	1460g	5m		IP66	50サイズ



販売終了

※代替機種 SL-LED40M (P8をご覧ください)



用途

- 各種倉庫の補助照明として
- 工作機械の補助照明として
- 電車・航空機の点検・整備に
- トンネルの仮設照明として
- 仮設テント照明に

■工事現場で etc...

※オプション類は、P18～P20をご覧ください。

単位:mm

φ60mmタイプ

SL-20PA 重量 1250g

連結タイプ末端用 **SL-20PA-E** 重量 1450g プラグ 防水仕様 防滴仕様

¥29,800 (税込価格 ¥32,780) ※¥31,800 (税込価格 ¥34,980)



蛍光灯 20W	演色評価数 Ra70	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 20W
外筒仕様 標準	コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ

60mm 固定ホルダー (標準付属品)

連結タイプ **SL-20PA-FA** 防滴仕様

¥36,800 (税込価格 ¥40,480)

蛍光灯 20W	演色評価数 Ra70	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 20W	外筒仕様 標準	重量 1610g
入力コード 5m	出力コード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ	60mm 固定ホルダー (標準付属品)

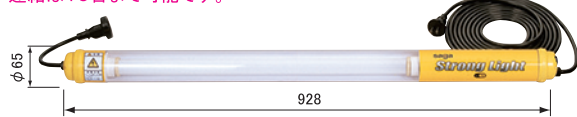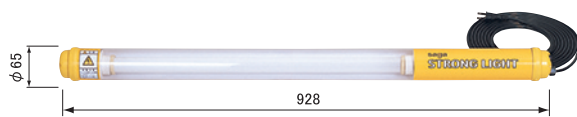


SL-27PA

防滴仕様

¥30,800 (税込価格 ¥33,880)

蛍光灯 27W ツイン	演色評価数 Ra84	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 23W	外筒仕様 標準
重量 950g	コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ	60mm 固定ホルダー (標準付属品)

※SL-27PA-FA(連結タイプ)もございます。(※¥37,800税込価格 ¥41,580)
連結は10台まで可能です。

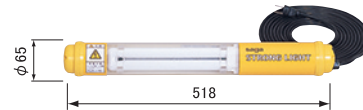

SL-36PA

重量 1170g

連結タイプ末端用 **SL-36PA-E** 重量 1370g プラグ 防水仕様 防滴仕様

¥33,800 (税込価格 ¥37,180) ※¥35,800 (税込価格 ¥39,380)



蛍光灯 36W ツイン	演色評価数 Ra84	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 32W
外筒仕様 標準	コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ

60mm 固定ホルダー (標準付属品)

連結タイプ **SL-36PA-FA** 防滴仕様

¥40,800 (税込価格 ¥44,880)

蛍光灯 36W ツイン	演色評価数 Ra84	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 32W	外筒仕様 標準	重量 1540g
入力コード 5m	出力コード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ	60mm 固定ホルダー (標準付属品)

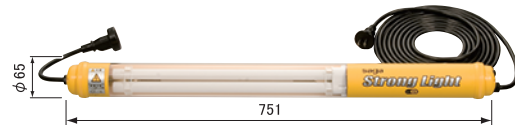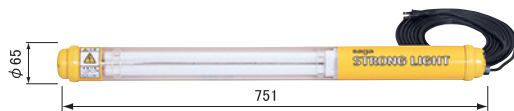

SL-40PA


重量 1810g

連結タイプ末端用 **SL-40PA-E** 重量 2010g プラグ 防水仕様 防滴仕様

¥36,800 (税込価格 ¥40,480) ※¥38,800 (税込価格 ¥42,680)

蛍光灯 40W	演色評価数 Ra70	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 35W
外筒仕様 標準	コード 5m	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ

60mm 固定ホルダー (標準付属品)




連結タイプ

SL-40PA-FA

防滴仕様

¥42,800 (税込価格 ¥47,080)

蛍光灯 40W	演色評価数 Ra70	色温度 5000K	入力電圧 AC100V	消費電力 35W	外筒仕様 標準	重量 2310g
入力コード 5m	出力コード 0.2m	プラグ・コンセント 防水仕様	二重絶縁 回	保護等級 IP66	オプション 60サイズ	60mm 固定ホルダー (標準付属品)



連結は10台まで可能です。