

# Strong Light

## LED・蛍光灯 ハンドタイプ

### 特長

- 光源は面発光 LED・砲弾型 LED・直管型 LED・蛍光灯からお選びいただけます。
- すべて二重絶縁タイプなので安心してご使用いただけます。
- それぞれの光源の特性を比較・検討してお選びください。
- 照明部はφ20mm・φ30mm・φ50mmの3シリーズ。

### 面発光 LED φ20mmタイプ

#### SL-LED30C-5

¥18,800 (税込価格 ¥20,680)

重量 650g  
コード 5m

#### SL-LED30C



¥17,800 (税込価格 ¥19,580)

重量 150g  
コード 0.3m



|     |       |       |       |        |      |      |      |       |
|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 光源  | 演色評価数 | 色温度   | 全光束   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | オプション |
| LED | Ra75  | 6250K | 305lm | AC100V | 4W   | 耐薬品  | 回    | 20サイズ |

配光曲線 (cd/1000lm)

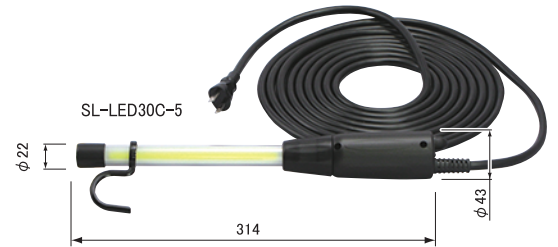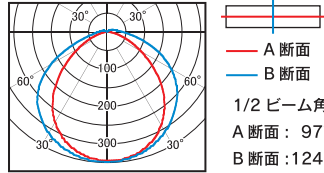

### 砲弾型 LED φ20mmタイプ

#### SL-LED30B

※¥28,800 (税込価格 ¥31,680)

重量 520g  
コード 5m

#### SL-LED30BS


※¥28,800 (税込価格 ¥31,680)

重量 150g  
コード 0.3m



|     |       |       |       |        |      |      |      |       |
|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 光源  | 演色評価数 | 色温度   | 全光束   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | オプション |
| LED | Ra85  | 7500K | 145lm | AC100V | 3W   | 耐薬品  | 回    | 20サイズ |

配光曲線は SL-LED30BW のものを参照してください

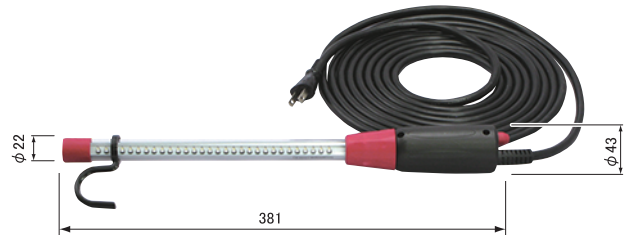

### 砲弾型 LED φ20mm防滴タイプ

#### SL-LED30BW

※¥29,800 (税込価格 ¥32,780)

重量 670g  
コード 5m

#### SL-LED30BWS



※¥29,800 (税込価格 ¥32,780)

重量 230g  
コード 0.3m



|     |       |       |       |        |      |      |      |      |       |
|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| 光源  | 演色評価数 | 色温度   | 全光束   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | 保護等級 | オプション |
| LED | Ra85  | 7500K | 145lm | AC100V | 3W   | 耐薬品  | 回    | IP66 | 20サイズ |

配光曲線 (cd/1000lm)

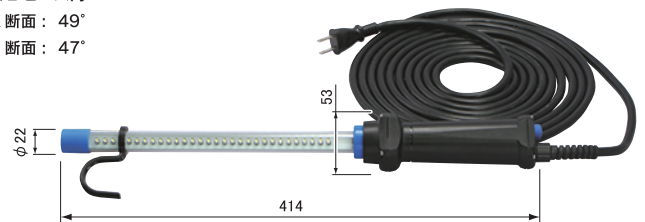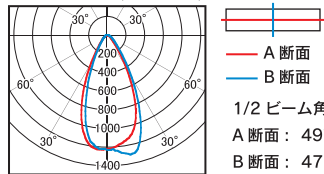

### 直管型 LED φ30mm防滴タイプ

#### SL-LED8W

※¥23,800 (税込価格 ¥26,180)

重量 770g  
コード 5m

#### SL-LED8W-S

※¥23,800 (税込価格 ¥26,180)

重量 320g  
コード 0.3m

スイッチなし

#### SL-LED8W-N



※¥21,800 (税込価格 ¥23,980)

重量 760g  
コード 5m



|     |       |       |       |        |      |      |      |      |       |
|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| 光源  | 演色評価数 | 色温度   | 全光束   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | 保護等級 | オプション |
| LED | Ra80  | 6000K | 445lm | AC100V | 6W   | 標準   | 回    | IP66 | 30サイズ |

配光曲線 (cd/1000lm)

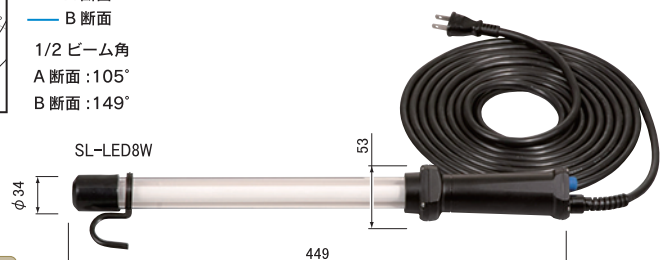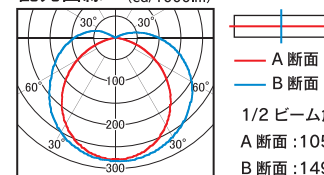

### 用途

- 各種整備工場及び組立工場で
- 板金塗装工場で
- 各種保守点検作業で
- 狭所照明用として
- 各種メンテナンス作業で
- アウトドアで etc...
- 非常用・防災用ライトとして
- クイック車検で

※オプション類は、P18～P20をご覧ください。

単位:mm

### LED φ30mm防滴・ハイパワーコンパクトタイプ

#### SL-LED13W-5

¥23,800 (税込価格 ¥26,180)



|      |     |
|------|-----|
| 重量   | コード |
| 720g | 5m  |

#### SL-LED13W

¥22,800 (税込価格 ¥25,080)

|      |      |
|------|------|
| 重量   | コード  |
| 270g | 0.3m |

配光曲線 (cd/1000lm)

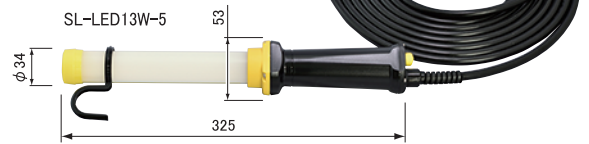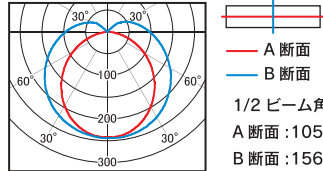

|     |       |       |       |        |      |      |      |      |       |
|-----|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| 光源  | 演色評価数 | 色温度   | 全光束   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | 保護等級 | オプション |
| LED | Ra80  | 5000K | 980lm | AC100V | 9W   | 耐薬品  | 回    | IP66 | 30サイズ |

### 直管 8W 蛍光灯防滴タイプ


#### SL-8W

¥18,800 (税込価格 ¥20,680)



|     |       |       |        |      |      |      |     |
|-----|-------|-------|--------|------|------|------|-----|
| 蛍光灯 | 演色評価数 | 色温度   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 重量   | コード |
| 8W  | Ra84  | 5000K | AC100V | 8W   | 標準   | 750g | 5m  |

二重絶縁 回 保護等級 IP66 オプション 30サイズ  
 ※特注にてコード長 0.3m仕様を製作可能です。  
 ※スイッチなし仕様 (SL-8W-N) もございます。  
 P10 をご覧ください。

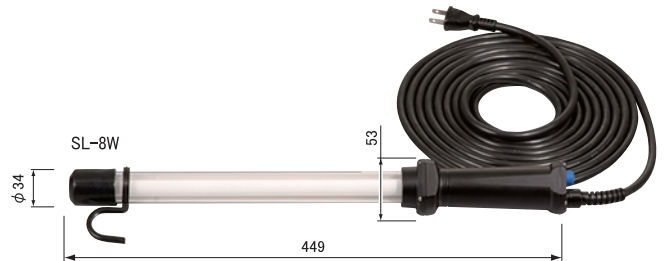

### ツイン管 13W 蛍光灯標準タイプ

#### SL-13TR-8

¥24,800 (税込価格 ¥27,280)

|       |     |
|-------|-----|
| 重量    | コード |
| 1100g | 8m  |

#### SL-13TR

¥21,800 (税込価格 ¥23,980)

|      |      |
|------|------|
| 重量   | コード  |
| 370g | 0.3m |

|        |       |       |        |      |      |      |       |
|--------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 蛍光灯    | 演色評価数 | 色温度   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | オプション |
| 13Wツイン | Ra84  | 5000K | AC100V | 14W  | 標準   | 回    | 50サイズ |

#### SL-13TE-8

¥25,800 (税込価格 ¥28,380)

|       |     |
|-------|-----|
| 重量    | コード |
| 1100g | 8m  |


#### SL-13TE

¥22,800 (税込価格 ¥25,080)

|      |      |
|------|------|
| 重量   | コード  |
| 380g | 0.3m |

|        |       |       |        |      |      |      |       |       |
|--------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|-------|
| 蛍光灯    | 演色評価数 | 色温度   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | オプション | 外筒耐薬品 |
| 13Wツイン | Ra84  | 5000K | AC100V | 14W  | 耐薬品  | 回    | 50サイズ | 回     |

※SL-13TE-8、SL-13TE のケースカラーはワインレッドとなります。

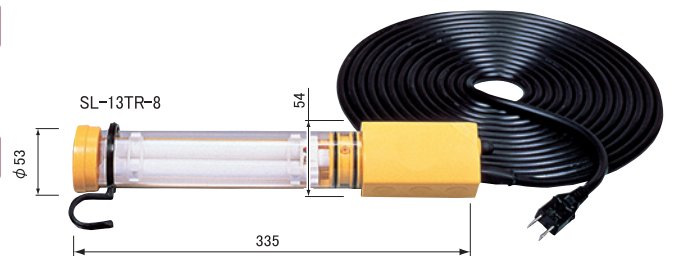

### ツイン管 13W 蛍光灯防滴タイプ

#### SL-13TW-5

¥25,800 (税込価格 ¥28,380)

|      |     |
|------|-----|
| 重量   | コード |
| 850g | 5m  |

#### SL-13TW

¥22,800 (税込価格 ¥25,080)

|      |      |
|------|------|
| 重量   | コード  |
| 380g | 0.3m |

|        |       |       |        |      |      |      |      |       |      |
|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|
| 蛍光灯    | 演色評価数 | 色温度   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | 保護等級 | オプション | 防滴仕様 |
| 13Wツイン | Ra84  | 5000K | AC100V | 14W  | 標準   | 回    | IP66 | 50サイズ | 回    |

#### SL-13TWE-3

¥26,800 (税込価格 ¥29,480)

|      |     |
|------|-----|
| 重量   | コード |
| 660g | 3m  |


#### SL-13TWE

¥23,800 (税込価格 ¥26,180)

|      |      |
|------|------|
| 重量   | コード  |
| 390g | 0.3m |

|        |       |       |        |      |      |      |      |       |      |       |
|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| 蛍光灯    | 演色評価数 | 色温度   | 入力電圧   | 消費電力 | 外筒仕様 | 二重絶縁 | 保護等級 | オプション | 防滴仕様 | 外筒耐薬品 |
| 13Wツイン | Ra84  | 5000K | AC100V | 14W  | 耐薬品  | 回    | IP66 | 50サイズ | 回    | 回     |

※SL-13TWE-3、SL-13TWE のケースカラーはワインレッドとなります。

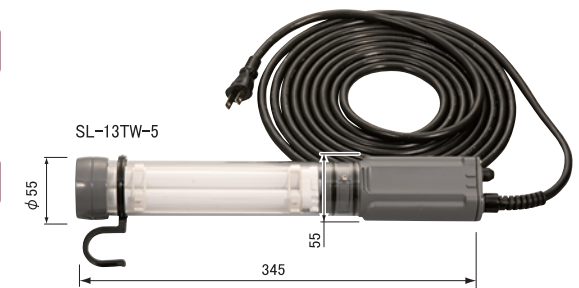

### ツイン管 13W 蛍光灯防滴・先端 LED タイプ

#### SL-13WE-5

¥27,800 (税込価格 ¥30,580)

|      |     |
|------|-----|
| 重量   | コード |
| 920g | 5m  |

#### SL-13WE

¥24,800 (税込価格 ¥27,280)

|      |      |
|------|------|
| 重量   | コード  |
| 460g | 0.3m |



|        |      |       |       |        |      |
|--------|------|-------|-------|--------|------|
| 蛍光灯    | LED  | 演色評価数 | 色温度   | 入力電圧   | 消費電力 |
| 13Wツイン | 5個   | Ra84  | 5000K | AC100V | 14W  |
| 外筒仕様   | 二重絶縁 | 保護等級  | オプション |        |      |
| 耐薬品    | 回    | IP66  | 50サイズ |        |      |



先端 LED

