

# 取付タイプ・連結タイプ StrongLight LED



## 特長


- 取付け簡単! まぶしさを抑えた拡散板付 LED を光源に採用。
- ご使用条件、用途、明るさに応じてお選びいただけます。
- 入力電源は AC200V まで対応可能な機種もございます。
- 外筒を耐薬品仕様に変更可能な機種もございます。
- すべて二重絶縁タイプなので安心してご使用いただけます。

## 用途

- トンネルの仮設照明として
- 各種倉庫の補助照明として
- 電車・航空機の点検・整備に
- 仮設テント照明に
- 工事現場で etc...

## 連結タイプについて

連結の末端に使用するライトに出力コードが必要ない場合は型式の末尾に「-E」がついたものを選択してください。(防水プラグ仕様になります)  
入力側(防水プラグ側)コードの長さは、変更可能です。各営業担当へご相談して下さい。

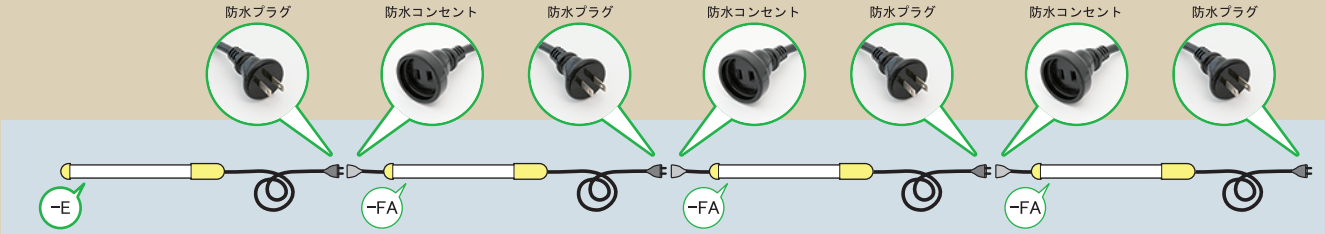

## φ50mmタイプ

単位:mm




**SL-LED20M** 外筒仕様 標準 重量 950g  
※¥32,800 (税込価格※¥36,080)

外筒耐薬品仕様  
**SL-LED20ME** 外筒耐薬品 外筒仕様 耐薬品 重量 950g  
※¥36,800 (税込価格※¥40,480)

連結タイプ末端用  
**SL-LED20M-E** 外筒仕様 標準 重量 1150g プラグ 防水仕様  
※¥34,800 (税込価格※¥38,280)

連結タイプ末端用・外筒耐薬品仕様  
**SL-LED20ME-E** 外筒耐薬品 外筒仕様 耐薬品 重量 1150g プラグ 防水仕様  
※¥38,800 (税込価格※¥42,680)

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧
LED	Ra80	5500K	970lm	AC100V
消費電力	コード	二重絶縁	保護等級	オプション
9W	5m	回	IP66	50サイズ

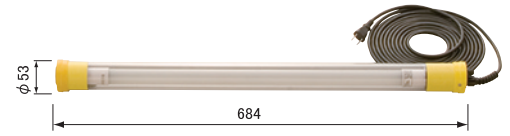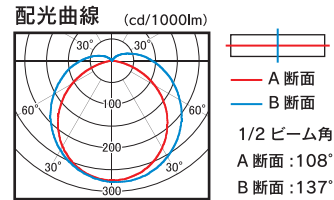


連結タイプ  
**SL-LED20M-FA** 外筒仕様 標準  
※¥37,800 (税込価格※¥41,580)

連結タイプ・外筒耐薬品仕様  
**SL-LED20ME-FA** 外筒耐薬品 外筒仕様 耐薬品  
※¥41,800 (税込価格※¥45,980)

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	重量	入力コード	出力コード	プラグ・コンセント	二重絶縁	保護等級	オプション	LED	防滴仕様
LED	Ra80	5500K	970lm	AC100V	9W	1260g	5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	50サイズ	LED	防滴仕様

連結は20台まで可能です。

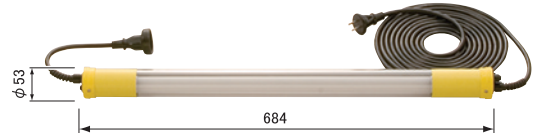



**SL-LED40M** 外筒仕様 標準 重量 1450g  
※¥39,800 (税込価格※¥43,780)

外筒耐薬品仕様  
**SL-LED40ME** 外筒耐薬品 外筒仕様 耐薬品 重量 1450g  
※¥46,800 (税込価格※¥51,480)

連結タイプ末端用  
**SL-LED40M-E** 外筒仕様 標準 重量 1650g プラグ 防水仕様  
※¥41,800 (税込価格※¥45,980)

連結タイプ末端用・外筒耐薬品仕様  
**SL-LED40ME-E** 外筒耐薬品 外筒仕様 耐薬品 重量 1650g プラグ 防水仕様  
※¥48,800 (税込価格※¥53,680)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	2090lm
入力電圧	消費電力	コード	
AC100V	14W	5m	
二重絶縁	保護等級	オプション	
回	IP66	50サイズ	

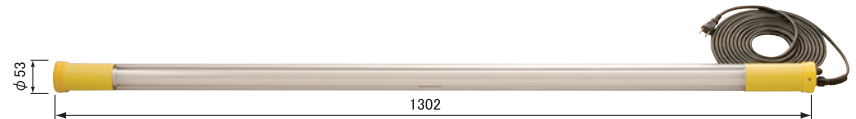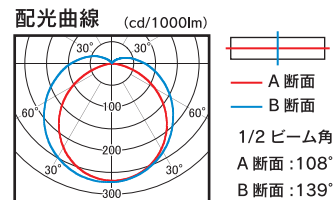

連結タイプ  
**SL-LED40M-FA** 外筒仕様 標準  
※¥44,800 (税込価格※¥49,280)

連結タイプ・外筒耐薬品仕様  
**SL-LED40ME-FA** 外筒耐薬品 外筒仕様 耐薬品  
※¥51,800 (税込価格※¥56,980)

光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	重量	入力コード	出力コード	プラグ・コンセント	二重絶縁	保護等級	オプション	LED	防滴仕様
LED	Ra80	5000K	2090lm	AC100V	14W	1780g	5m	0.2m	防水仕様	回	IP66	50サイズ	LED	防滴仕様

連結は15台まで可能です。



**φ30mmタイプ** 入力電源単相 200～220Vでの生産も可能です。詳しくは弊社までご連絡ください。

スイッチあり  
**SL-LED7R**  
 ※¥26,000 (税込価格※¥28,600)

重量	525g
----	------

連結タイプ末端用  
**SL-LED7R-E**  
 ※¥28,000 (税込価格※¥30,800)

重量	725g	プラグ	防水仕様
----	------	-----	------


スイッチなし  
**SL-LED7R-N**  
 ※¥25,000 (税込価格※¥27,500)

重量	525g
----	------


連結タイプ末端用・スイッチなし  
**SL-LED7R-N-E**  
 ※¥27,000 (税込価格※¥29,700)

重量	725g	プラグ	防水仕様
----	------	-----	------


光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	820lm	AC100V	8W



※スイッチは含まない寸法です

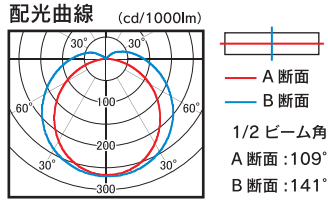


画像は SL-LED7R

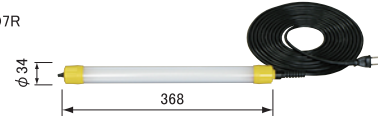

連結タイプ (スイッチなし)  
**SL-LED7R-FA**  
 ※¥30,000 (税込価格※¥33,000) 連結は20台まで可能です。



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	820lm	AC100V	8W	耐薬品



スイッチあり  
**SL-LED14R**  
 ※¥32,000 (税込価格※¥35,200)

重量	630g
----	------

連結タイプ末端用  
**SL-LED14R-E**  
 ※¥34,000 (税込価格※¥37,400)

重量	830g	プラグ	防水仕様
----	------	-----	------

スイッチなし  
**SL-LED14R-N**  
 ※¥31,000 (税込価格※¥34,100)

重量	630g
----	------


連結タイプ末端用・スイッチなし  
**SL-LED14R-N-E**  
 ※¥33,000 (税込価格※¥36,300)

重量	830g	プラグ	防水仕様
----	------	-----	------


光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	1750lm	AC100V	15W



※スイッチは含まない寸法です

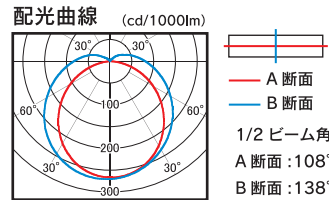



画像は SL-LED14R

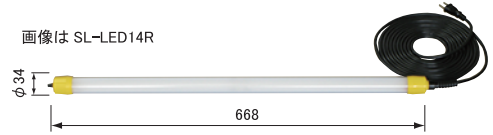

連結タイプ (スイッチなし)  
**SL-LED14R-FA**  
 ※¥36,000 (税込価格※¥39,600) 連結は15台まで可能です。



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	1750lm	AC100V	15W	耐薬品

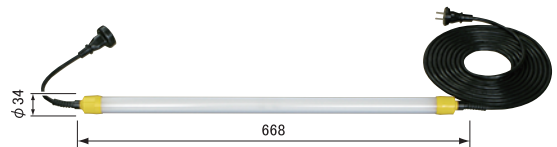

スイッチあり  
**SL-LED21R**  
 ※¥38,000 (税込価格※¥41,800)

重量	750g
----	------

連結タイプ末端用  
**SL-LED21R-E**  
 ※¥40,000 (税込価格※¥44,000)

重量	950g	プラグ	防水仕様
----	------	-----	------


スイッチなし  
**SL-LED21R-N**  
 ※¥37,000 (税込価格※¥40,700)

重量	750g
----	------


連結タイプ末端用・スイッチなし  
**SL-LED21R-N-E**  
 ※¥39,000 (税込価格※¥42,900)

重量	950g	プラグ	防水仕様
----	------	-----	------


光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力
LED	Ra80	5000K	2690lm	AC100V	22W



※スイッチは含まない寸法です

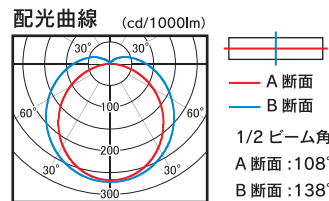

画像は SL-LED21R

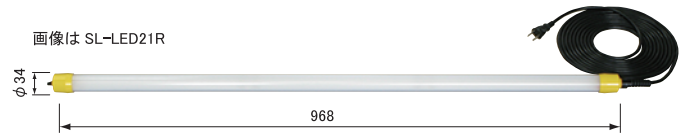

連結タイプ (スイッチなし)  
**SL-LED21R-FA**  
 ※¥42,000 (税込価格※¥46,200) 連結は10台まで可能です。



光源	演色評価数	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	外筒仕様
LED	Ra80	5000K	2690lm	AC100V	22W	耐薬品

