

ライトスタンド LED タイプ LED 高演色タイプ 蛍光灯高演色タイプ

特長

- サガジョイントシステムを応用したライトスタンド各種。
- 自立型のライトスタンドですので構造物の無い場所での照明器具としてご使用いただけます。
- 蛍光管・LED 管から用途に応じてご使用いただけます。
- 蛍光灯も LED も演色性の高い光源のシリーズをラインナップしています。

LED タイプ・高演色 LED タイプ

JLS-LED14

LED

※¥73,800 (税込価格※¥81,180)


光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	1580lm(1350lm)
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	15W
重量	コード	脚部
3.2kg	5m	ゴム足

() 内の数値は高演色タイプのもの



●上に30度傾けた状態 ●下に30度傾けた状態 ●斜めに傾けた状態

配光曲線 (cd/1000lm)



JLS-LED14-Ra

LED 高演色

※¥83,800 (税込価格※¥92,180)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	1580lm(1350lm)
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	15W
重量	コード	脚部
3.2kg	5m	ゴム足

() 内の数値は高演色タイプのもの



() 内の数値は高演色タイプのもの

JLS-LED42V

LED

※¥132,000 (税込価格※¥145,200)

JLS-LED42V-Ra

LED 高演色

※¥162,000 (税込価格※¥178,200)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	5250lm(4390lm)
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	44W
重量	コード	脚部
5.1kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの

配光曲線は JLS-LED42 のものを参照してください

JLS-LED28V

LED

※¥122,000 (税込価格※¥134,200)

JLS-LED28V-Ra


LED 高演色

※¥142,000 (税込価格※¥156,200)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	3420lm(2800lm)
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	30W
重量	コード	脚部
4.8kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの

配光曲線は JLS-LED28 のものを参照してください

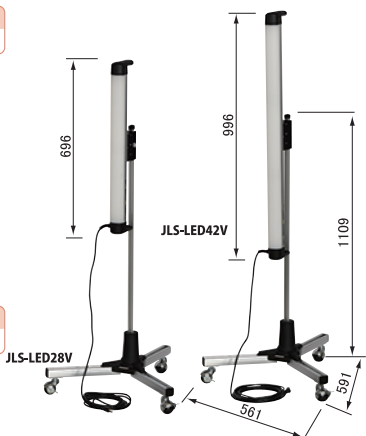

JLS-LED28

LED

※¥142,000 (税込価格※¥156,200)


JLS-LED28-Ra

LED 高演色

※¥162,000 (税込価格※¥178,200)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	3420lm(2800lm)
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	30W
重量	コード	脚部
8.1kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの



JLS-LED42

LED

※¥152,000 (税込価格※¥167,200)


JLS-LED42-Ra

LED 高演色


※¥182,000 (税込価格※¥200,200)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	5250lm(4390lm)
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	44W
重量	コード	脚部
8.4kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの



●照明部を傾けた状態

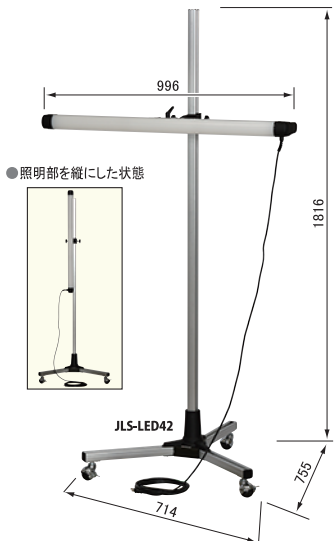

●照明部を縦にした状態

JLS-LED56

LED

※¥208,000 (税込価格※¥228,800)


JLS-LED56-Ra

LED 高演色

※¥248,000 (税込価格※¥272,800)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	3420lm(2800lm) × 2
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	60W
重量	コード	脚部
10kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの



JLS-LED84

LED

※¥228,000 (税込価格※¥250,800)



JLS-LED84-Ra

LED 高演色

※¥288,000 (税込価格※¥316,800)


光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	5250lm(4390lm) × 2
色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	88W
重量	コード	脚部
10.5kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの

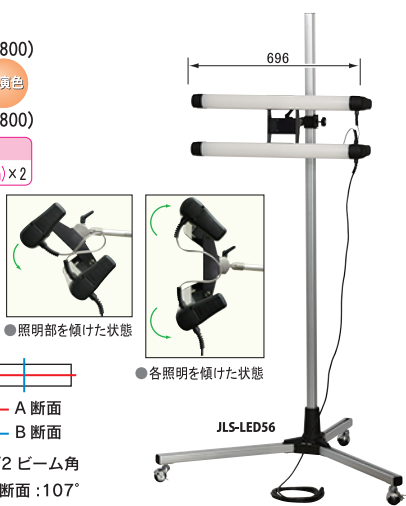

●照明部を傾けた状態

●各照明を傾けた状態

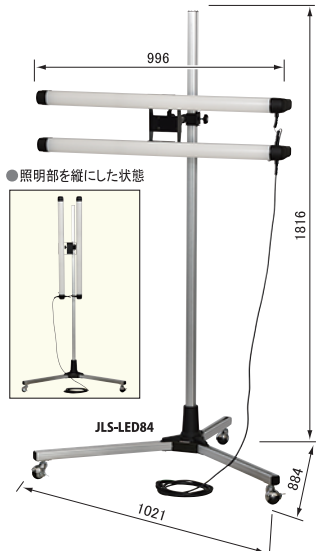

●照明部を縦にした状態

用途

- 工場内の補助照明
- 機械廻りの補助照明
- 自動車などのボディの歪みチェック検査照明
- 自動車ボディ補修時の塗装肌目チェック検査照明
- 美術品修復時の作業用照明
- 収蔵美術品点検時の検査照明
- 撮影現場の補助照明

ご注意

この製品は、お客様
組み立てとなります。

単位:mm

JLS-LED168

※¥468,000 (税込価格※¥514,800)

JLS-LED168-Ra

※¥588,000 (税込価格※¥646,800)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	5250lm(4390lm) × 4

色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	176W

重量	コード	脚部
19.2kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの



●上に45度傾けた状態



JLS-LED168V

※¥448,000 (税込価格※¥492,800)

JLS-LED168V-Ra

※¥568,000 (税込価格※¥624,800)

光源	演色評価数	全光束
LED	Ra80(Ra95)	5250lm(4390lm) × 4

色温度	入力電圧	消費電力
5000K	AC100V	176W

重量	コード	脚部
15.6kg	5m	キャスター

() 内の数値は高演色タイプのもの



LED タイプ・高演色蛍光灯タイプ

JLS-LED402

※¥158,000 (税込価格※¥173,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	32W	10.1kg	5m	キャスター

配光曲線は JLS-LED402V のものを
参照してください

JLS-HF402

※¥120,000 (税込価格※¥132,000)

蛍光灯	演色評価数	色温度
45W2灯	Ra99	5000K

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	90W	10.4kg	5m	キャスター



●照明部を傾けた状態



●照明部を縦にした状態

JLS-LED404

※¥268,000 (税込価格※¥294,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm × 2

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	64W	13.6kg	5m	キャスター

JLS-HF404

※¥195,000 (税込価格※¥214,500)

蛍光灯	演色評価数	色温度
45W4灯	Ra99	5000K


入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	180W	14.2kg	5m	キャスター



●照明部を傾けた状態



●各照明を傾けた状態

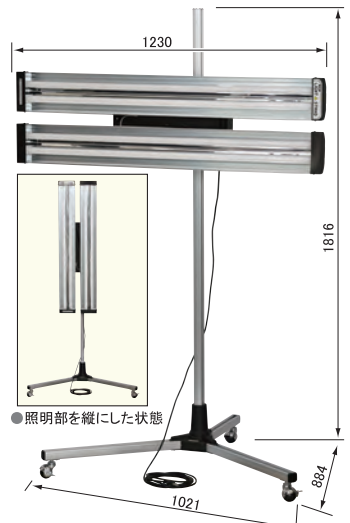

●照明部を縦にした状態

JLS-LED402V

※¥148,000 (税込価格※¥162,800)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	32W	7.6kg	5m	キャスター


JLS-HF402V

※¥108,000 (税込価格※¥118,800)


蛍光灯	演色評価数	色温度
45W2灯	Ra99	5000K

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	90W	7.9kg	5m	キャスター

配光曲線 (cd/1000lm)



1/2 ビーム角
A 断面 A 断面: 110°
B 断面 B 断面: 120°

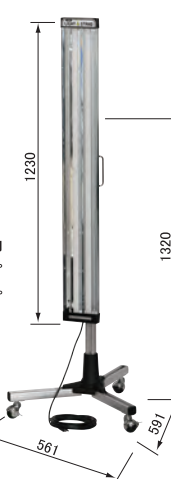

JLS-LED408V

※¥520,000 (税込価格※¥572,000)

光源	演色評価数	色温度	全光束
LED	Ra80	5000K	5440lm × 4

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	128W	28.5kg	5m	キャスター

JLS-HF408V

※¥365,000 (税込価格※¥401,500)

蛍光灯	演色評価数	色温度
45W8灯	Ra99	5000K

入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
AC100V	360W	29.7kg	5m	キャスター



ライトスタンド
LED タイプ
LED 高演色タイプ
蛍光灯高演色タイプ

- 目視検査方法
- 目視検査画像
- 特注品画像
- スタンド・キャスター、特注品出来ます

ご注意

この製品は、お客様
組み立てとなります。

JLS-LED408

LED

※¥538,000 (税込価格※¥591,800)

光源 LED	演色評価数 Ra80	色温度 5000K	全光束 5440lm×4
入力電圧 AC100V	消費電力 128W	重量 29.5kg	コード 5m
脚部 キャスター			

JLS-HF408

高演色

※¥380,000 (税込価格※¥418,000)

蛍光灯 45W8灯	演色評価数 Ra99	色温度 5000K	
入力電圧 AC100V	消費電力 360W	重量 30.7kg	コード 5m
脚部 キャスター			



●上に45度傾けた状態



オプション

透明保護カバー

JLS-TC

¥6,000 (税込価格 ¥6,600)

適合機種: JLS-LED402、404、408、
JLS-HF402 等

透明保護カバー
使用例 JLS-HF402



マルチハンガー

VH-2

¥2,400 (税込価格 ¥2,640)

電源コードをスッキリと収納できます。
適合機種: ライトスタンド
(JLS-LED14、JLS-LED28V、
JLS-LED42V は除く)

電源コード VH-2




使用例 JLS-HF402+VH-2

●ライトスタンド 目視検査方法

ライト・検査面・作業員の配置角度を45度位とり、光源の映りこみで面上のキズ・凸凹・変形などが見えます。


作業員の配置角度を10度位すると、面上についたホコリ・スリキズが見えることが出来ます。



目視検査画像	LED	蛍光灯
ボディの凹み (映りこみ) 対象の凹みに対して光源が映りこむ位置に光源を配置するとLED・蛍光灯ともに凹み箇所の判別ができるが、LEDは線が映るので変形が見やすい。		
ボディの凹み (陰影) 対象の凹みに対して引き位置に光源を配置したので、LED・蛍光灯ともに凹み箇所の判別ができる		
線キズ 線キズは蛍光灯のほうがキズが目立って見える。		

●スタンドの仕様変更もできます

特注品の場合は各営業担当へご相談ください。



●キャスターの特注品対応可能

標準のキャスター (φ50mm) より径の大きいキャスター (φ75mm) でも生産可能です。

