

LED・調光機能付き・ライトスタンド

saga

LIGHT STAND LED

SAGAJOINT SYSTEM

特長

- 約 20%～100% まで、無段階で調光できます。
- 各照明部ごとに調光できます。（一括調光はできません。）
- 演色性の高い光源のシリーズをラインナップしています。
- 電球色やクリアホワイト色でも生産可能です。

ご注意

この製品は、お客様
組み立てとなります。





JLS-LED28D 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥152,000（税込価格※¥167,200）

JLS-LED28D-Ra 演色評価数 Ra95（高演色型クラス3） 高演色 調光可能
※¥172,000（税込価格※¥189,200）

JLS-LED28D-Rx 演色評価数 Ra95（高演色型クラス4） 高演色 調光可能
※¥172,000（税込価格※¥189,200）

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	40W	8.1kg	5m	キャスター

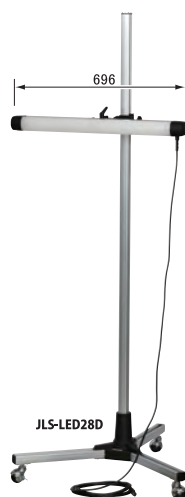


JLS-LED42D 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥162,000（税込価格※¥178,200）

JLS-LED42D-Ra 演色評価数 Ra95（高演色型クラス3） 高演色 調光可能
※¥192,000（税込価格※¥211,200）

JLS-LED42D-Rx 演色評価数 Ra95（高演色型クラス4） 高演色 調光可能
※¥192,000（税込価格※¥211,200）

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	40W	8.4kg	5m	キャスター





JLS-LED56D 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥228,000（税込価格※¥250,800）

JLS-LED56D-Ra 演色評価数 Ra95（高演色型クラス3） 高演色 調光可能
※¥268,000（税込価格※¥294,800）

JLS-LED56D-Rx 演色評価数 Ra95（高演色型クラス4） 高演色 調光可能
※¥268,000（税込価格※¥294,800）

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	80W	10kg	5m	キャスター

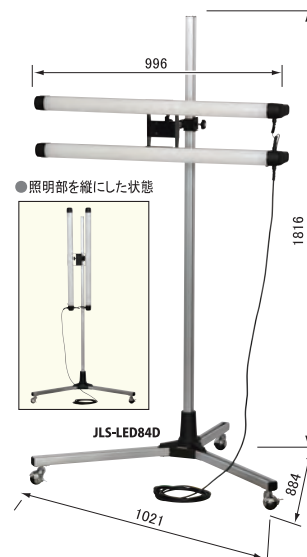


JLS-LED84D 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥248,000（税込価格※¥272,800）

JLS-LED84D-Ra 演色評価数 Ra95（高演色型クラス3） 高演色 調光可能
※¥308,000（税込価格※¥338,800）

JLS-LED84D-Rx 演色評価数 Ra95（高演色型クラス4） 高演色 調光可能
※¥308,000（税込価格※¥338,800）

光源	色温度	入力電圧	消費電力	重量	コード	脚部
LED	5000K	AC100V	80W	10.5kg	5m	キャスター



単位：mm

JLS-LED28VD 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥132,000 (税込価格※¥145,200)

JLS-LED28VD-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 高演色 調光可能
※¥152,000 (税込価格※¥167,200)

JLS-LED28VD-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 高演色 調光可能
※¥152,000 (税込価格※¥167,200)

光源	色温度	入力電圧	消費電力
LED	5000K	AC100V	40W
重量	コード	脚部	
4.8kg	5m	キャスター	

配光曲線は JLS-LED28D のものを参照してください

JLS-LED42VD 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥142,000 (税込価格※¥156,200)

JLS-LED42VD-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 高演色 調光可能
※¥172,000 (税込価格※¥189,200)

JLS-LED42VD-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 高演色 調光可能
※¥172,000 (税込価格※¥189,200)

光源	色温度	入力電圧	消費電力
LED	5000K	AC100V	40W
重量	コード	脚部	
5.1kg	5m	キャスター	

配光曲線は JLS-LED42D のものを参照してください

JLS-LED168VD 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥488,000 (税込価格※¥536,800)

JLS-LED168VD-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 高演色 調光可能
※¥608,000 (税込価格※¥668,800)

JLS-LED168VD-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 高演色 調光可能
※¥608,000 (税込価格※¥668,800)

光源	色温度	入力電圧	消費電力
LED	5000K	AC100V	160W
重量	コード	脚部	
15.6kg	5m	キャスター	

JLS-LED168D 演色評価数 Ra80 調光可能
※¥508,000 (税込価格※¥558,800)

JLS-LED168D-Ra 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス3) 高演色 調光可能
※¥628,000 (税込価格※¥690,800)

JLS-LED168D-Rx 演色評価数 Ra95 (高演色型クラス4) 高演色 調光可能
※¥628,000 (税込価格※¥690,800)

光源	色温度	入力電圧
LED	5000K	AC100V
消費電力	重量	
160W	19.2kg	
コード	脚部	
5m	キャスター	

用途 ■工場内の補助照明 ■機械廻りの補助照明 ■自動車などのボディの歪みチェック検査照明
■自動車ボディ補修時の塗装肌目チェック検査照明 ■美術品修復時の作業用照明
■収蔵美術品点検時の検査照明 ■撮影現場の補助照明

ライト関連資料

照度 (lx) : 光を受ける面の明るさ (計測値は中心付近の照度)

型式	消費電力	色温度	演色評価数	距離別照度 (照度 : lx)						
				0.3m	0.5m	1m	2m	3m	4m	5m
JLS-LED28D	40W	5000K	Ra80	7920	3690	1240	375	190	115	75
JLS-LED28D-Ra	40W	5000K	Ra95(クラス3)	5640	2640	890	270	135	85	55
JLS-LED28D-Rx	40W	5000K	Ra95(クラス4)	4870	2260	765	235	120	70	45
JLS-LED42D	40W	5000K	Ra80	6510	3430	1300	415	210	130	85
JLS-LED42D-Ra	40W	5000K	Ra95(クラス3)	4770	2500	950	300	155	95	60
JLS-LED42D-Rx	40W	5000K	Ra95(クラス4)	4050	2110	800	255	130	80	50
JLS-LED56D	80W	5000K	Ra80	14400	7110	2460	755	385	230	150
JLS-LED56D-Ra	80W	5000K	Ra95(クラス3)	10300	5120	1770	545	275	165	110
JLS-LED56D-Rx	80W	5000K	Ra95(クラス4)	8940	4400	1520	470	240	145	95
JLS-LED84D	80W	5000K	Ra80	12000	6660	2580	830	425	260	170
JLS-LED84D-Ra	80W	5000K	Ra95(クラス3)	8760	4840	1870	605	310	190	120
JLS-LED84D-Rx	80W	5000K	Ra95(クラス4)	7440	4110	1590	515	260	160	105
JLS-LED168D ※1	160W	5000K	Ra80	4490	3730	2470	1180	685	450	310
JLS-LED168D-Ra ※1	160W	5000K	Ra95(クラス3)	3260	2410	1790	860	495	325	225
JLS-LED168D-Rx ※1	160W	5000K	Ra95(クラス4)	2780	2310	1530	730	420	275	190
JLS-LED168VD	160W	5000K	Ra80	17900	11300	4710	1560	810	515	350
JLS-LED168VD-Ra	160W	5000K	Ra95(クラス3)	13000	8300	3430	1140	590	375	255
JLS-LED168VD-Rx	160W	5000K	Ra95(クラス4)	11200	7100	2910	960	495	315	210

※1 照度は、地上より1mの高さで測定した値になります。